


www.appliedbolting.com



Directrices de
Identidad Visual y
De Marca

© 2026 Applied Bolting Technology®, LLC

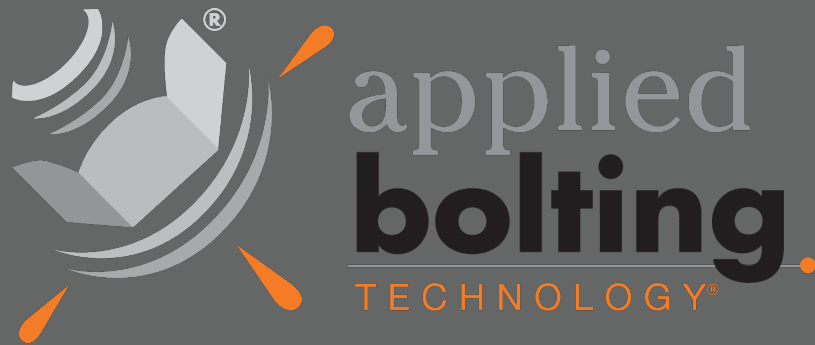

- 1.0 —— Introducción
- 2.0 —— Marcas registradas
- 3.0 —— Logotipos y marcas denominativas
- 4.0 —— Tipografía
- 5.0 —— Paleta de colores

the best way to bolt!®

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

Te damos la bienvenida a las Directrices de identidad visual y de marca de Applied Bolting Technology®. Si tienes este documento en tus manos, eres una de las personas responsables de velar por nuestra marca. Confiamos en ti para garantizar que preservamos la integridad de nuestras marcas registradas y reforzamos la coherencia visual y el tono de voz de nuestra marca. Por ello, te damos las gracias.

La Misión de Applied Bolting Technology®, LLC:

Desarrollar productos innovadores que permitan a nuestros clientes realizar el trabajo correctamente a la primera, de forma segura y en menos tiempo.

1.a — Valores

**Actuemos
Con Integridad.
Pongamos Al
Cliente en El Centro.
Aspiremos a La
Excelencia.**



1.b — Focus

En Applied Bolting Technology[®], LLC, la calidad forma parte esencial de nuestra misión y de nuestros valores fundamentales. Estos principios guían nuestras acciones para garantizar productos de alta calidad y un servicio de primer nivel a una base de clientes en constante crecimiento.

Trabajamos para superar las expectativas de nuestros clientes, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos aplicables de ASTM e ISO 9001:2015. Nuestro compromiso con la mejora continua nos permite reforzar la confianza, la fidelidad y la satisfacción de nuestros clientes.

2.0 — Trademarks

Aviso Legal Completo: ©20XX Applied Bolting Technology, LLC | DuraSquirt®, Squirter® y el logotipo de Applied Bolting Technology® son marcas registradas de Applied Bolting Technology®, LLC.

Shortened Legal Line: ©20XX Applied Bolting Technology, LLC.

Normas generales para el uso de los logotipos, marcas registradas y marcas denominativas de Applied Bolting Technology®.

1. Siga siempre estas directrices al hacer referencia al nombre de la empresa y a sus productos:

A. Applied Bolting Technology, LLC = nombre de la empresa.

B. Applied Bolting Technology® = cuando se haga referencia a los productos.

D. Applied Bolting = exclusivamente en contextos informales o conversacionales.

E. ABT = únicamente para nombrar archivos y documentos.

2. Fig. 1. Incluya siempre los símbolos de marca (™ o ®) la primera vez que las siguientes marcas aparezcan en un titular y la primera vez que aparezcan en el cuerpo de texto de una página: Applied Bolting Technology®, Squirter®, DuraSquirt®, the best way to bolt!®, Squirt-Type™, Squirt™, See that the bolts are tight® y Visual Verification of Bolt Tension® (fig. 1).

Si los materiales de marketing están dirigidos específicamente a clientes fuera de Estados Unidos, consulte con el departamento jurídico para confirmar qué símbolos de marca deben utilizarse en cada país.

3. Escriba siempre las marcas denominativas Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI con las iniciales en mayúscula. the best way to bolt!™ debe escribirse siempre en minúsculas.

4. Incluya siempre en el aviso legal los nombres de los productos que aparezcan en el material de comunicación.

Normas y directrices de marca de Applied Bolting Technology®

1. Utilice siempre los logotipos oficiales de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI disponibles en la versión más reciente de la carpeta VIS.

2. Utilice siempre los colores oficiales de Applied Bolting Technology®, tanto en soportes impresos como digitales.

3. Mantenga siempre las proporciones originales al cambiar el tamaño de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

4. Respete siempre el área de seguridad alrededor de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI, dejando un espacio libre mínimo equivalente a 1/5 de la altura del logotipo en todo su perímetro. Evite colocar los logotipos sobre fondos visualmente recargados.

5. Mantenga siempre los logotipos de Applied

Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI correctamente alineados con la página. No los incline, gire ni deforme. Si fuera necesario hacerlo por motivos estilísticos, deberá obtenerse previamente la aprobación interna correspondiente.

6. Mantenga separados los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI de los logotipos de colaboradores o socios. Siempre que sea posible, sitúe los logotipos ajenos a Applied Bolting Technology® enfrente de los de la marca, ya sea en disposición vertical, horizontal o diagonal.

7. No utilice nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI por debajo de los siguientes tamaños mínimos permitidos: Impresión: 8 mm de altura

Ropa/tejidos: 8–13 mm de altura

Web: 25 píxeles de altura

8. No utilice nunca un fondo naranja detrás de las versiones a todo color de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

9. No recorte nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

10. No muestre nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI boca abajo.

11. No cubra ni oculte nunca, total o parcialmente, los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

12. No integre nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI con los logotipos de colaboradores o socios

2.a — Marcas registradas

13. Utilice siempre el naranja de Applied Bolting Technology® (#f47c27) para representar visualmente el material presente en la cavidad de nuestra arandela indicadora directa de tensión. Consulte las páginas 30–31 para obtener información detallada sobre el uso del naranja de Applied Bolting Technology™.

Tenga en cuenta lo siguiente

- 1.** Las versiones en blanco y negro (monocromáticas) o en un solo color de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI son únicamente para usos secundarios y solo deben imprimirse sobre fondos blancos o de colores claros. Podrán autorizarse excepciones a esta directriz en casos concretos, previa aprobación. Para fondos oscuros pueden utilizarse las versiones blancas de los logotipos con el fin de garantizar una mejor visibilidad.
- 2.** Las versiones en blanco y negro de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI deben utilizarse únicamente para grabado en relieve o impresión a una sola tinta.
- 3.** Para aplicaciones impresas por debajo del tamaño mínimo permitido de 8 mm, recomendamos utilizar las marcas denominativas de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

Para solicitar aprobaciones internas o realizar consultas, póngase en contacto con:

robw@appliedbolting.com - 802.460.3100

fig.1

Características principales de los Squirter® DTI

Squirter® DTI: Estos innovadores indicadores permiten la verificación visual de la tensión del perno (Visual Verification of Bolt Tension®), contribuyendo a garantizar la integridad estructural en proyectos de construcción. Se utilizan en todo el mundo por importantes empresas de ingeniería, compras y construcción (EPC), como Bechtel, Fluor, CB&I y Samsung E&C.

Este es el logotipo principal de Applied Bolting Technology® en formato vertical.

Utilice los logotipos principales únicamente sobre fondos claros. No coloque los logotipos sobre fondos naranjas, grises o negros.

fig.1 ABT23EC-Logo-Stacked

fig.2 ABT23EC-Logo-Horizontal

3.0 — Logotipo
versión Apilado



3.0a — Logotipo
versión horizontal



Este es el logotipo principal de
Applied Bolting Technology®
en formato horizontal.

El icono de Applied Bolting es el elemento principal de nuestra identidad de marca. Puede utilizarse de forma independiente como elemento gráfico o junto con la marca denominativa Applied Bolting Technology®

fig.1 ABT23EC-AppliedBolting-Icon

3.3a — Diseño del logotipo



3.3b — Marca denominativa

Applied Bolting Technology®

Applied Bolting Technology®

La marca denominativa Applied Bolting Technology® puede utilizarse como alternativa al logotipo de Applied Bolting Technology o integrada en el cuerpo del texto. Puede utilizarse con o sin el icono de Applied Bolting.

3.6a — Área de seguridad del logotipo



Proteja siempre los logotipos de Applied Bolting Technology®. Al colocar el logotipo en una composición, mantenga a su alrededor un área de seguridad mínima equivalente a 1/5 de la altura del logotipo.

Siempre que sea posible, evite colocar los logotipos sobre fondos visualmente recargados.

3.6b — Área de seguridad del logotipo



4.0 — Tipografía

Raleway

Families

Raleway

Regular

Futura

La tipografía corporativa de Applied Bolting Technology® es Raleway Regular. En caso de duda, utilice Raleway.

Raleway Regular no debe utilizarse en titulares ni cuando sea necesario emplear una tipografía en negrita. Para titulares o textos que requieran mayor énfasis, utilice Futura Bold.

Aa

Charting

Raleway Regular

Size	12pt
Leading	14pt (+2)
Tracking	0

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

!"#\$%&'()*+,-./:;?@[\\]^_`{|}~¡¢£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

Aa

Futura Bold

Size	12pt
Leading	16pt (+4)
Tracking	0

**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

!"#\$%&'()*+,-./:;?@[\\]^_`{|}~¡¢£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

When using Futura Bold please ensure ligatures is turned off in character settings.

5.0 — Paleta de colores

Estos son los colores corporativos de Applied Bolting Technology®.

El tamaño de las muestras de color de la derecha refleja directamente la frecuencia de uso: cuanto mayor sea la muestra, mayor será el uso del color.

Tenga en cuenta que nuestro color corporativo principal y distintivo de marca es el naranja de Applied Bolting Technology®.

Pantone 021
RGB 244. 125. 37
CMYK 0. 63. 0. 97
HEX f47c27

RGB 51. 51. 51
CMYK 69. 63. 62. 58
HEX 333333

RGB 147. 149. 152
CMYK 00. 00. 00 .50
HEX 939598

RGB 241. 243. 244
CMYK 4. 2. 2. 0
HEX f1f3f4

RGB 102. 103. 102
CMYK 60. 51. 51. 20
HEX 666666



Oficina : 1413 Rockingham Road
Bellows Falls, Vermont
05101 USA
800.552.1999
802.460.3100